





СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ДИММЕР DLIGHT TOUCH




-  Подключение через трансформатор
(вход 12-24 VDC, выход 12-24 VDC)
-  Установка светильника над газовой плитой
запрещена
-  Гарантия 1 год

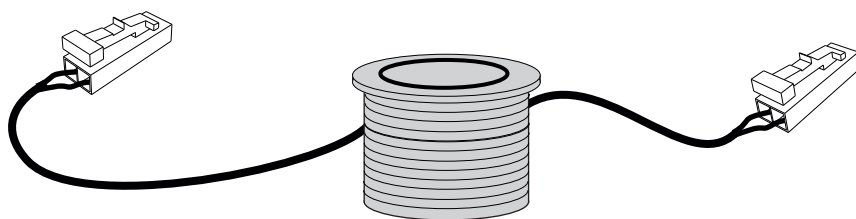

Комплектация:

1. Сенсорный выключатель с кабелем 1 м для подключения светильника и кабелем 1 м с мини-штекером для подключения к трансформатору - 1 шт.

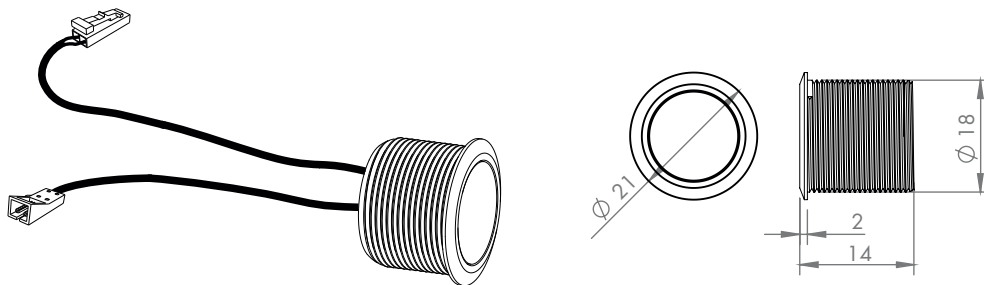

Общая информация:

- Электронный переключатель с функцией диммирования для светодиодных светильников с напряжением 12В-24В (2А) постоянного тока.
- Нагрузка 24 Вт для 12 В или 48 Вт для 24 В.
- Класс защиты III.

ВНИМАНИЕ!


Данное оборудование подлежит гарантийному обслуживанию только при правильном использовании прибора согласно данной инструкции. Сохраните эту инструкцию до окончания использования прибора. Продукт является безопасным только при использовании блоков питания рекомендованных производителем.

- Количество и мощность подключаемых приборов должны соответствовать мощности используемого блока питания.
- Использовать только в помещении.
- Не устанавливайте блоки питания вблизи источников тепла.
- Изделие должно устанавливаться специалистом.
- Необходимо обесточить прибор на время монтажа.
- Никогда не разбирайте оборудование.
- Не устанавливайте оборудование над газовой плитой.
- Если кабель и/или светодиоды повреждены, их необходимо заменить непосредственно производителем.

Не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов.

Установка:

1. Вырежьте (просверлите) отверстие диаметром 18 мм в поверхности для установки.
2. Вставьте выключатель в отверстие диаметром 18 мм.
3. Подключите выключатель к светильнику и трансформатору.

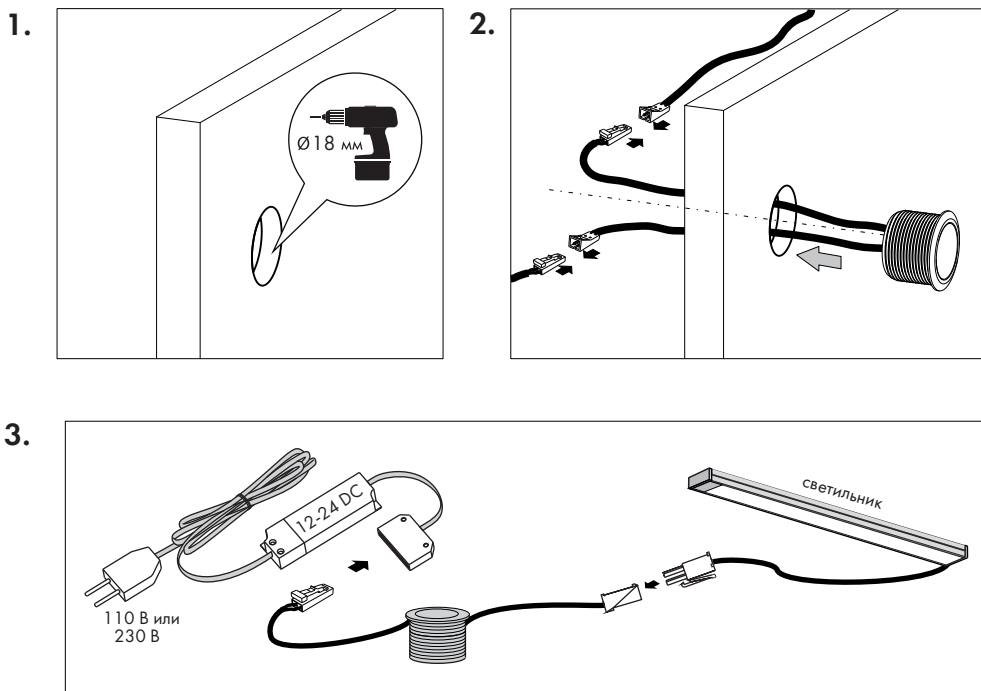**Подключение к трансформатору:**

Обязательно сначала подключите светильник к трансформатору, прежде чем подключать трансформатор к розетке. Невыполнение подключения в таком порядке может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию производителя.

Функции :

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ - включение и выключение.
- Установка уровня яркости, путем последовательного нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с удержанием на 0,5 сек - для изменения яркости.