

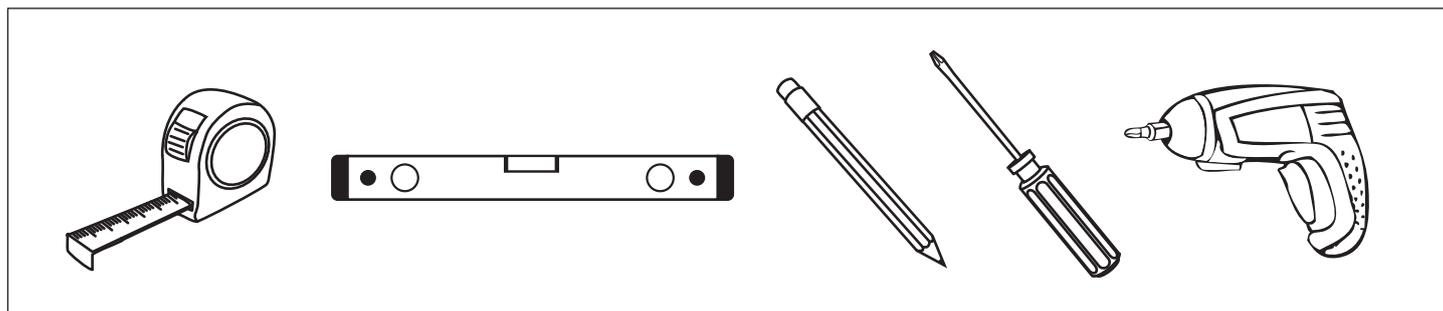
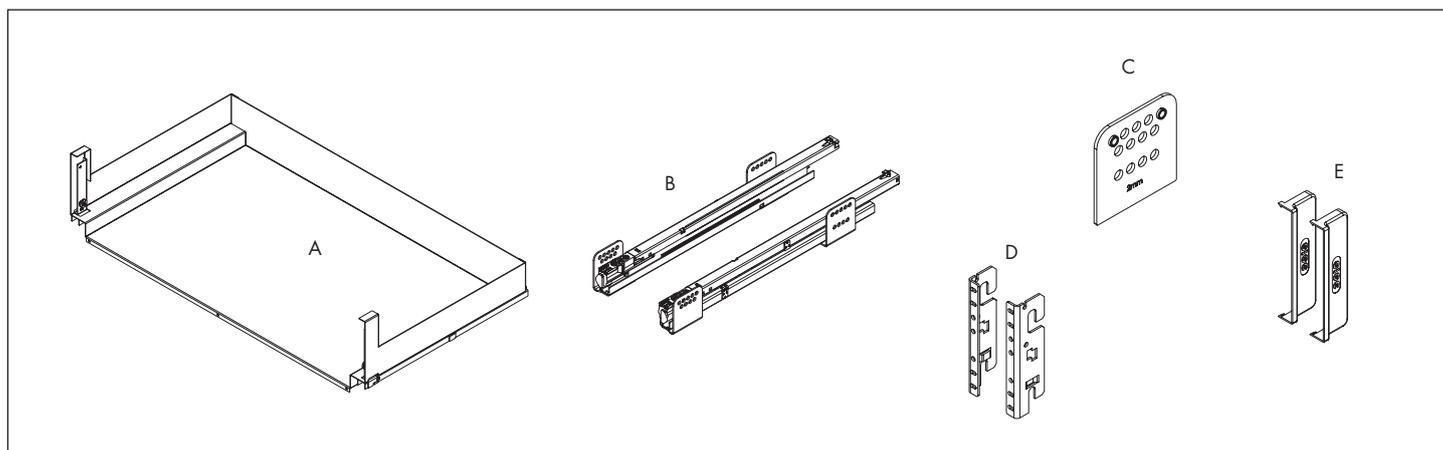



LEVEL PRO выдвижная корзина с фасадным креплением

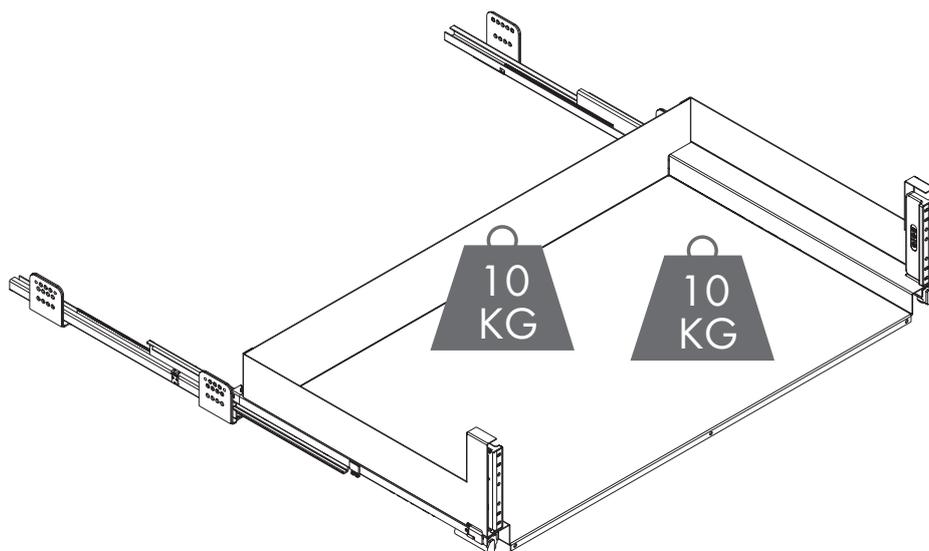


Минимальные внутренние размеры корпуса и ширина фасада

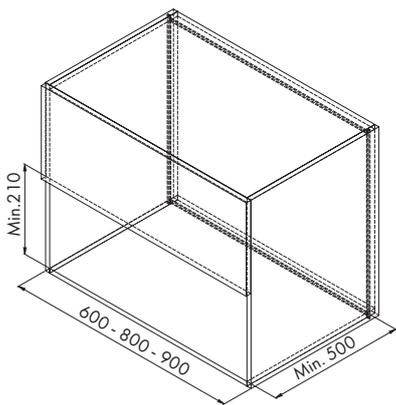



1. 1. Для корпусов с толщиной ДСП 16-17 мм предварительно установите проставки (С) на направляющие (В).

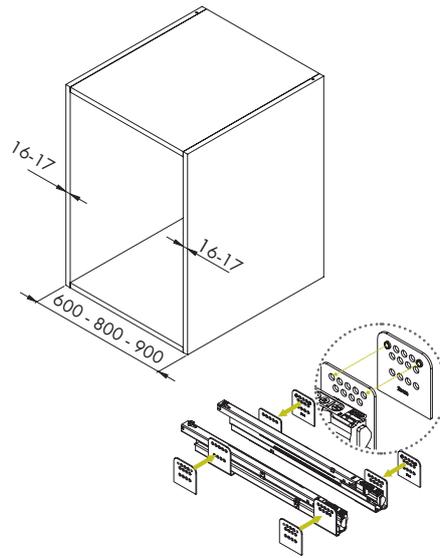



1. 2. Для корпусов с толщиной ДСП 18-19 мм приступите к этапу №2.

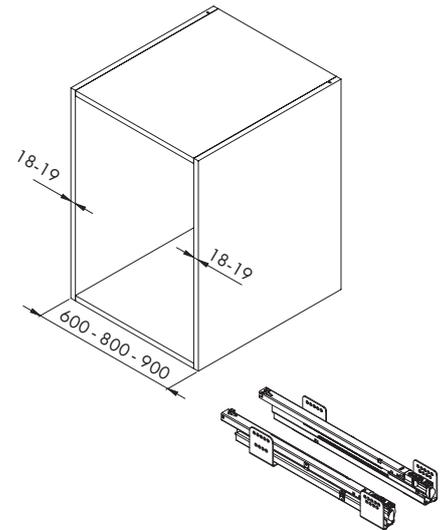

2. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам, установите направляющие (В) и зафиксируйте их винтами.

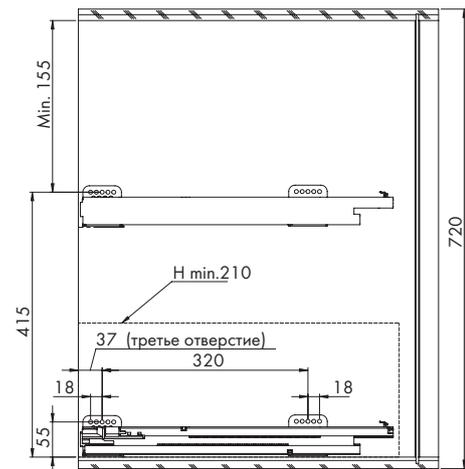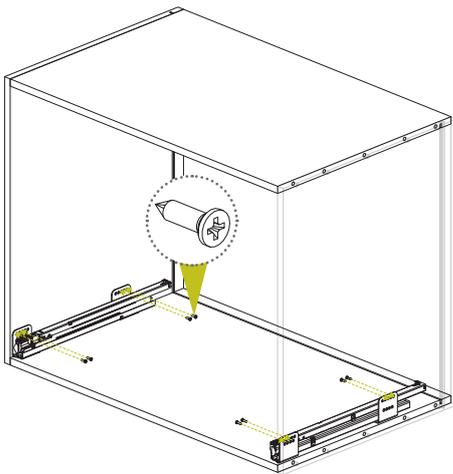


3. Установите фасадные крепления (D) согласно заданным размерам.

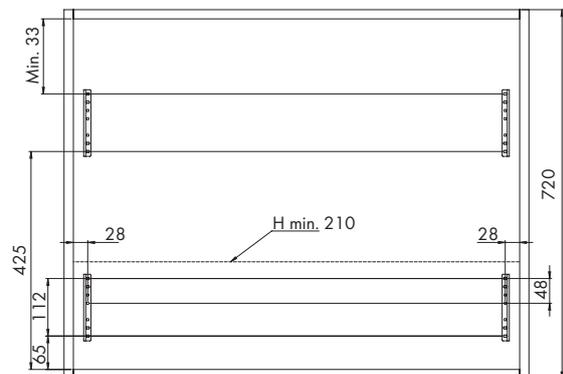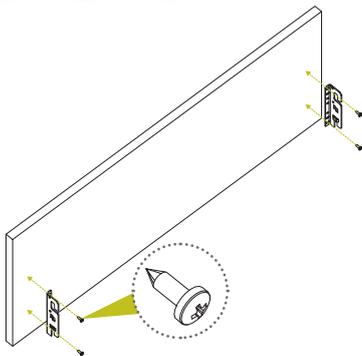


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.


4. Установите корзину (A) на выдвинутые направляющие (B).

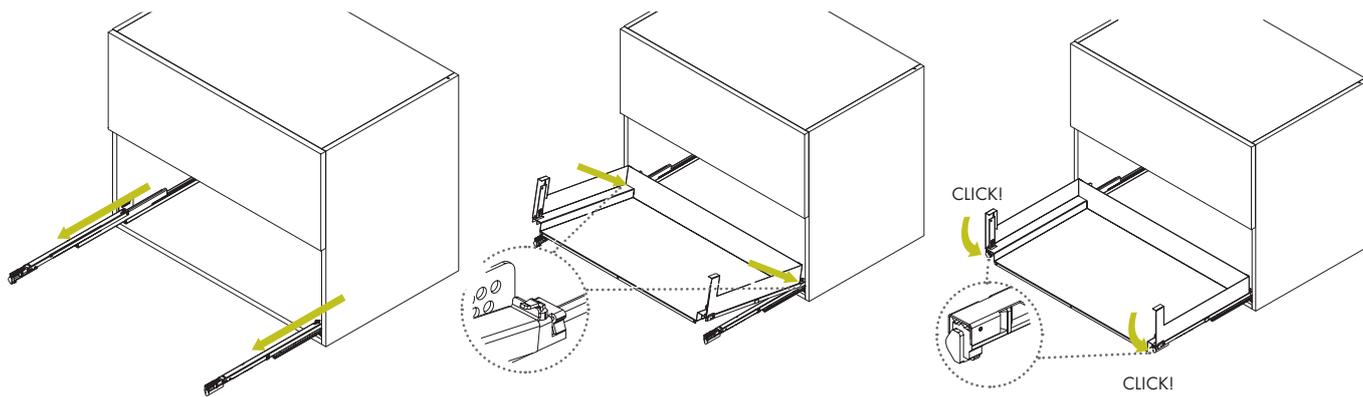

5. Закрепите шайбы на креплениях корзины и зафиксируйте винтами M6x10.

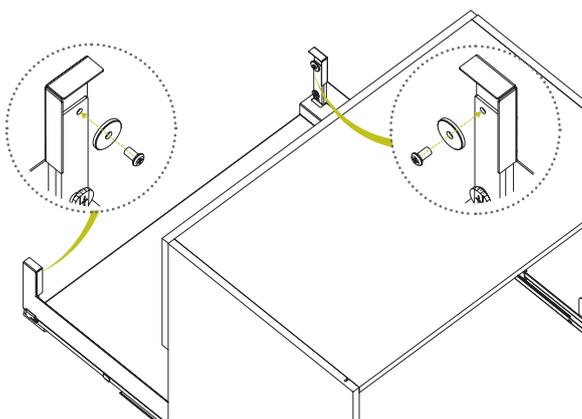



6. Закрепите фасад к корзине (A).

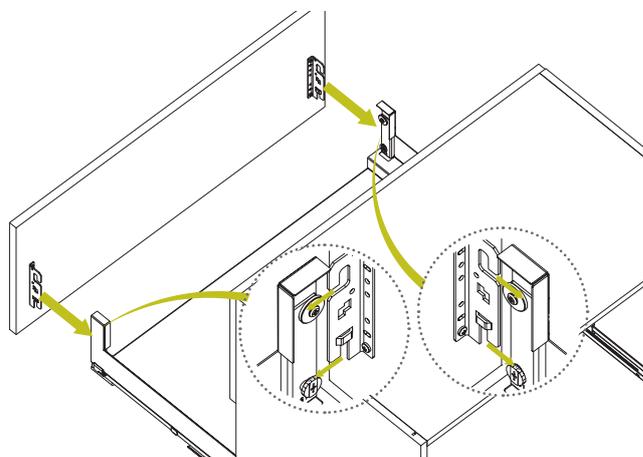

7. Отрегулируйте фасад при необходимости.


Ослабьте 2 винта M6x10 для регулировки фасада по глубине.

Отрегулируйте положение фасада по вертикали поворачивая винт, затем затяните 2 винта M6x10.

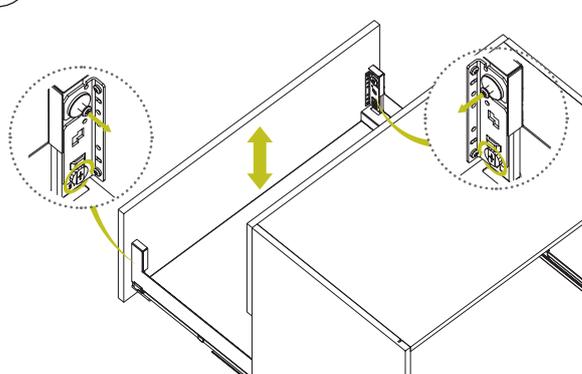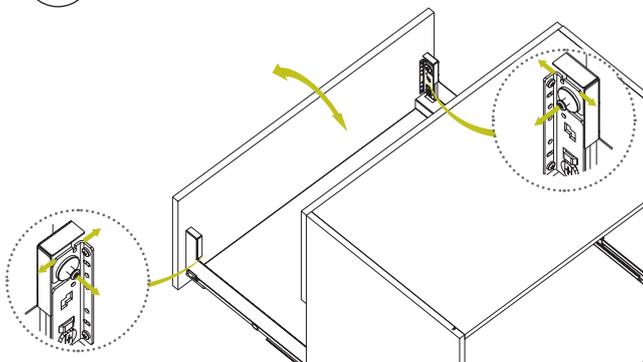


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.


Ослабьте винты на креплениях (D) для регулировки фасада по горизонтали, далее зафиксируйте винтами 3,9x13.

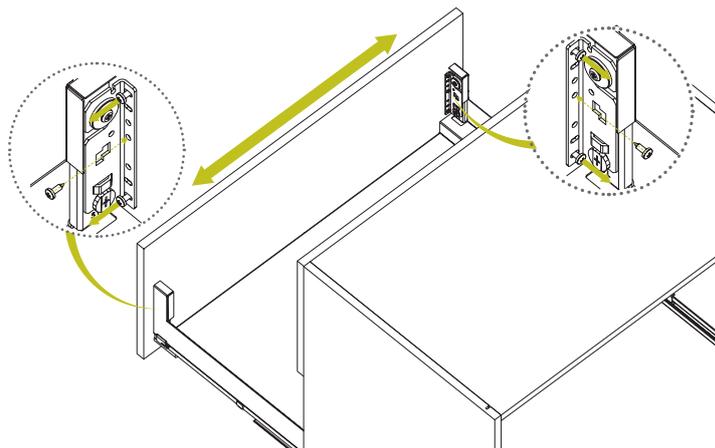

8. Зафиксируйте нижнюю часть корпуса к фасаду с помощью винтов 3,9x13.

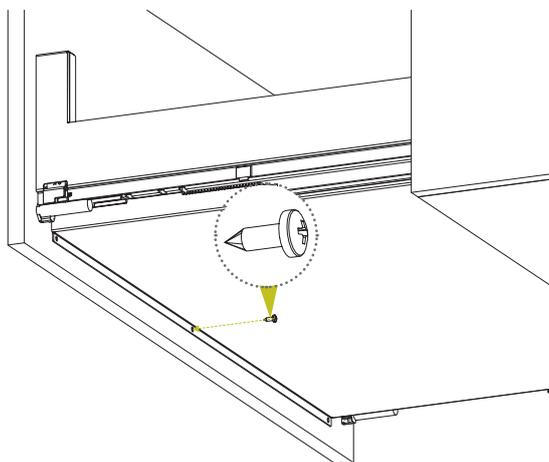

9. Установите заглушки (E).

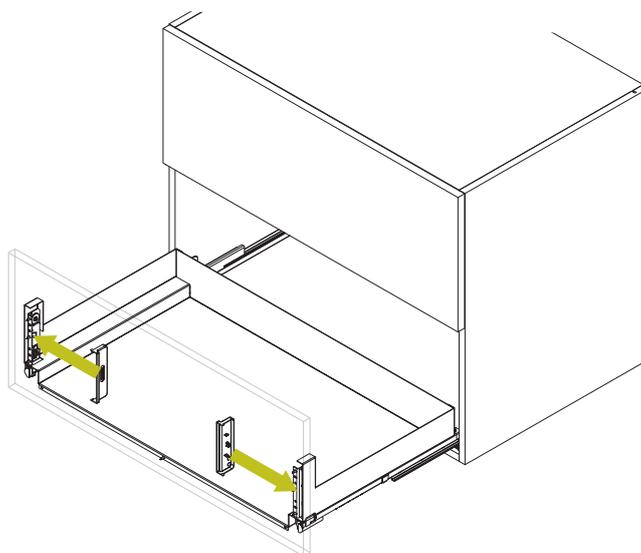

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.