
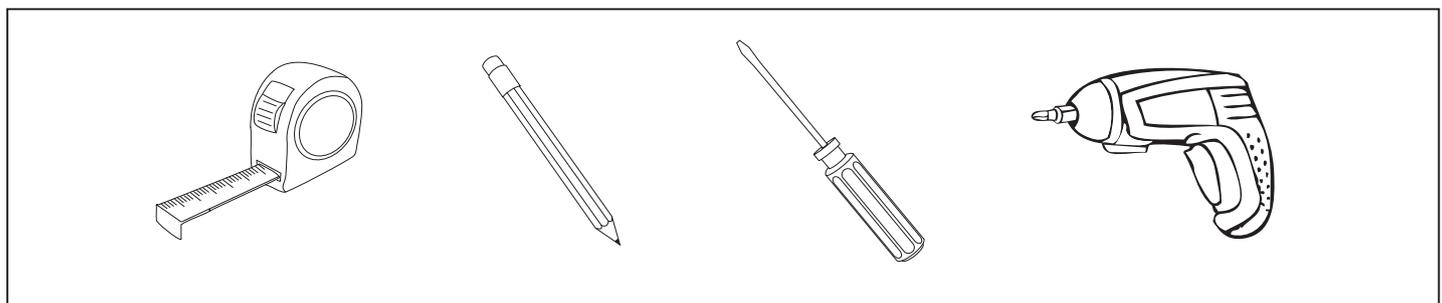
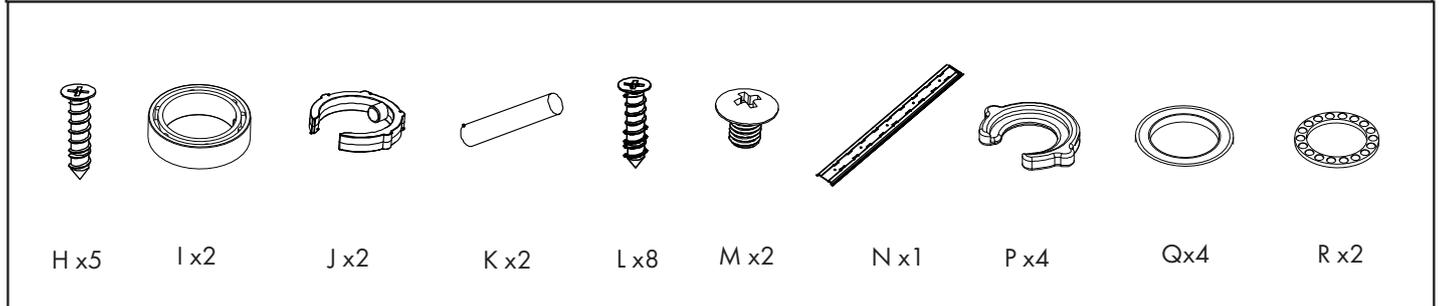
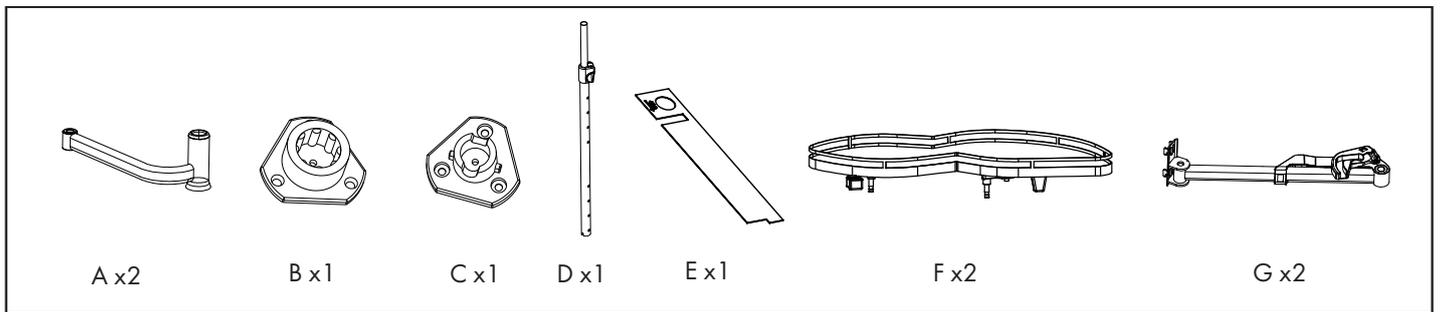


**HELGA**  
**КАРУСЕЛЬ, РАСПАШНОЙ ФАСАД 600 ММ**  
**(правое и левое выдвижение)**

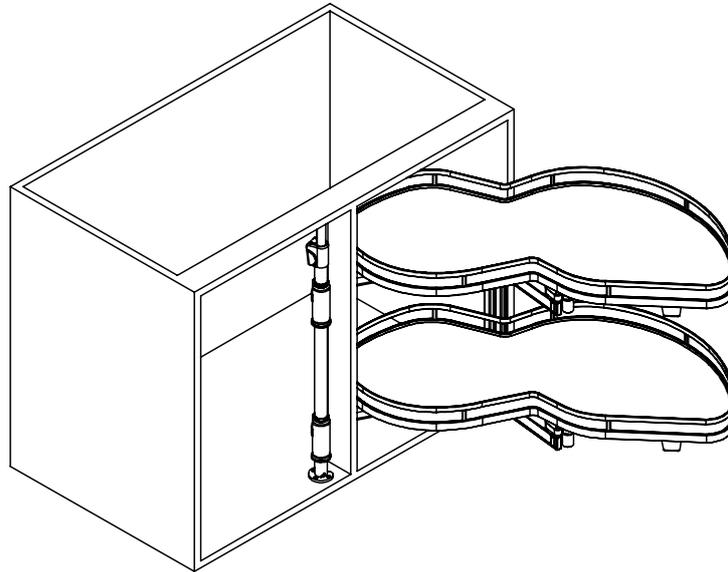



1

Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам. Зафиксируйте детали N, B и C.


ø4x16 mm




ø4x20 mm

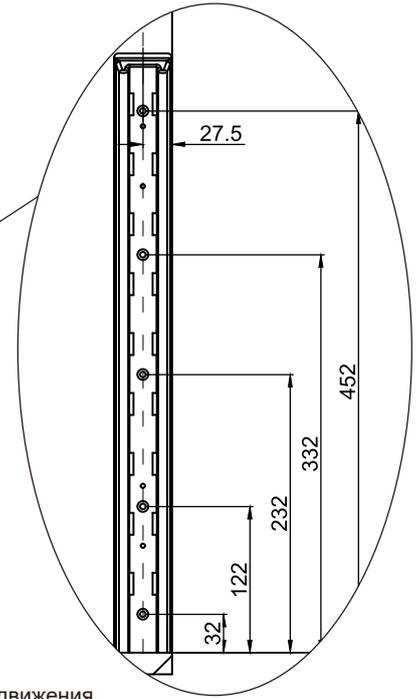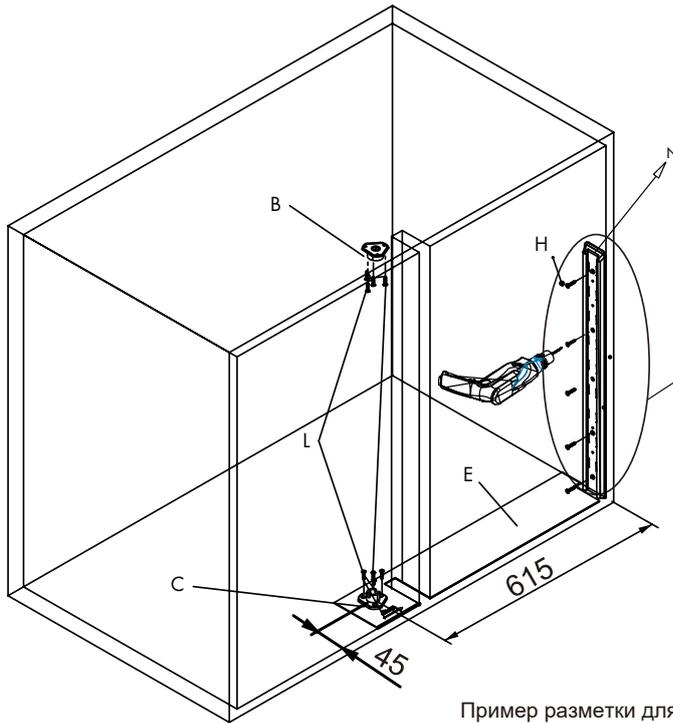

Пример разметки для карусели правого выдвижения.

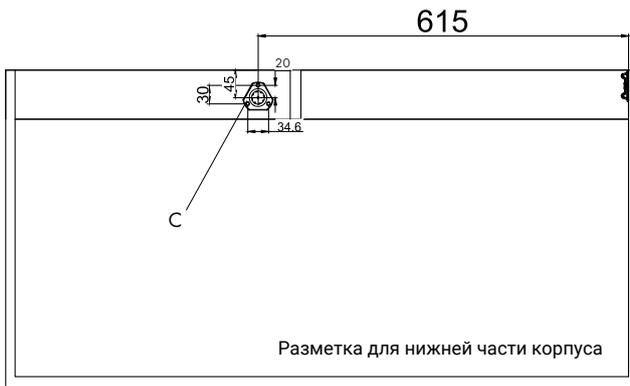

Разметка для нижней части корпуса

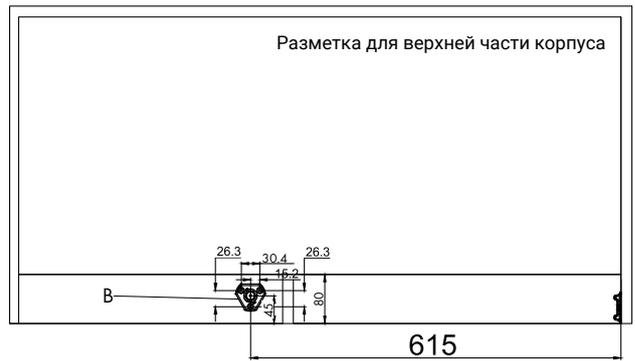


Разметка для верхней части корпуса


2

Установите детали G и зафиксируйте их.

ø4x8 mm

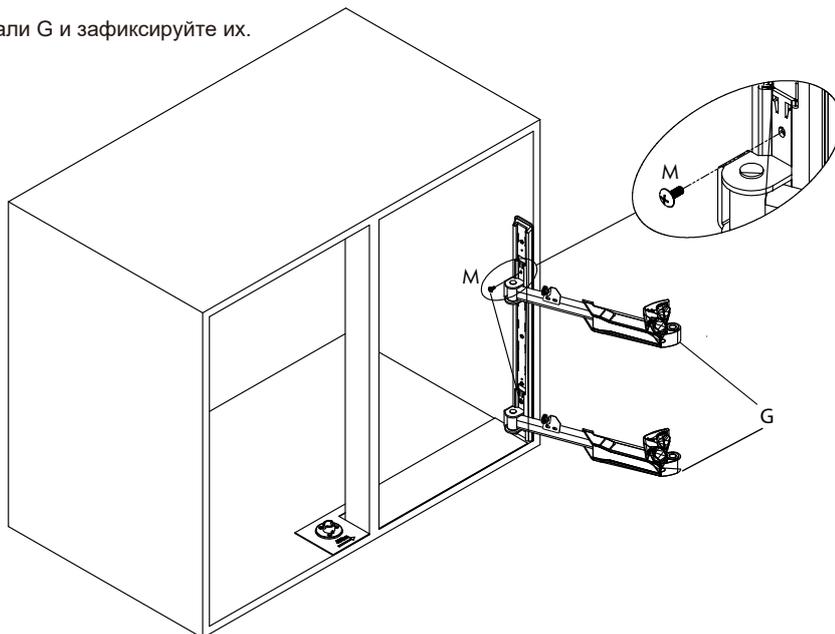


3

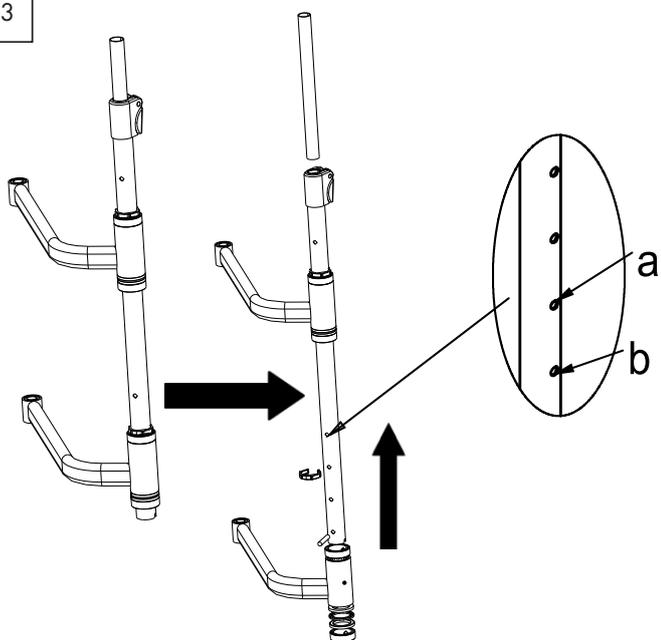

Соберите раму как показано выше. Отрегулируйте высоту рамы с помощью отверстий а и b.


4

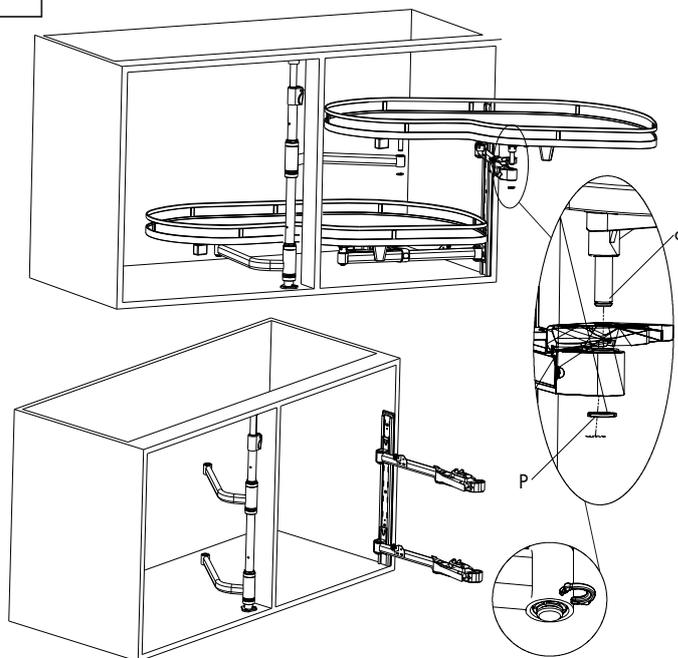


Установите полку F на выдвинутые детали G и A, штырь с опустите в паз.

5

Отрегулируйте угол выдвижения полок.

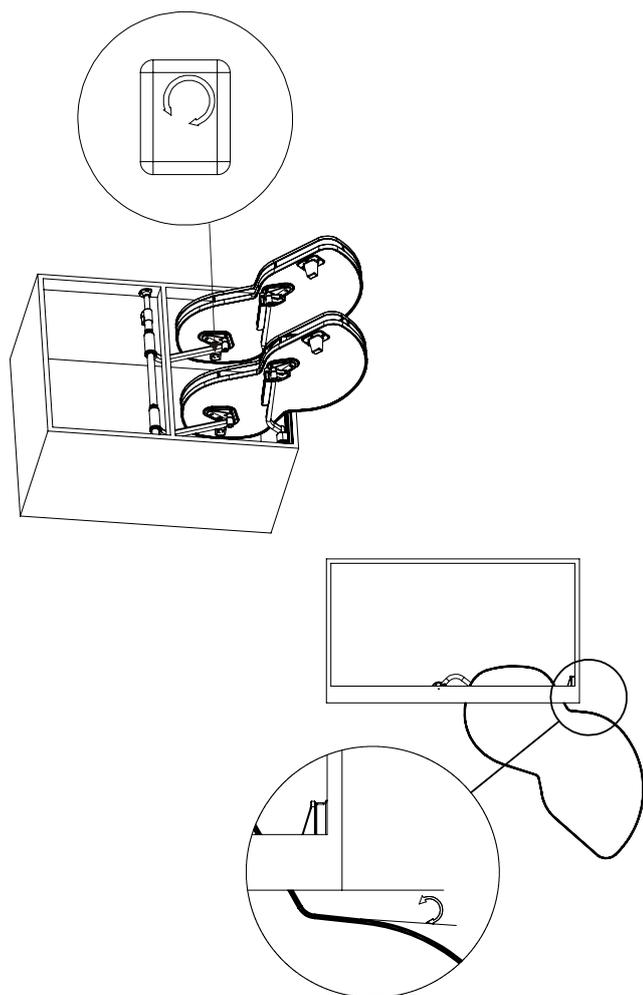

6

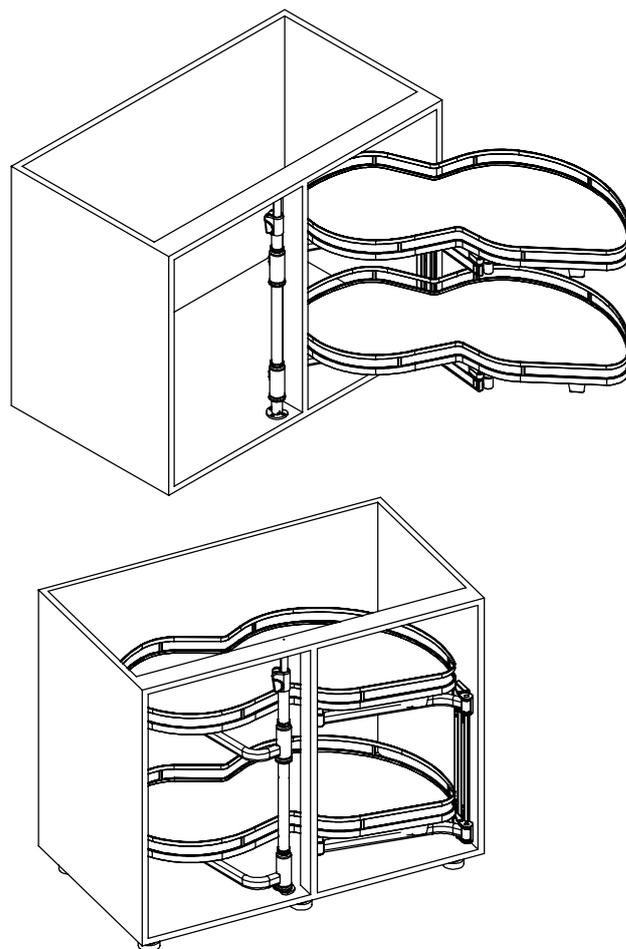

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.