
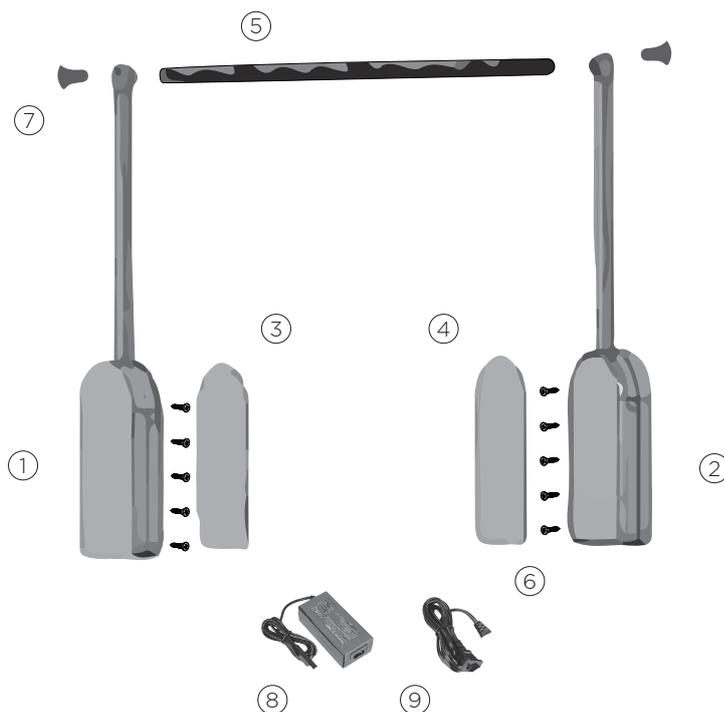




STAR пантограф для одежды

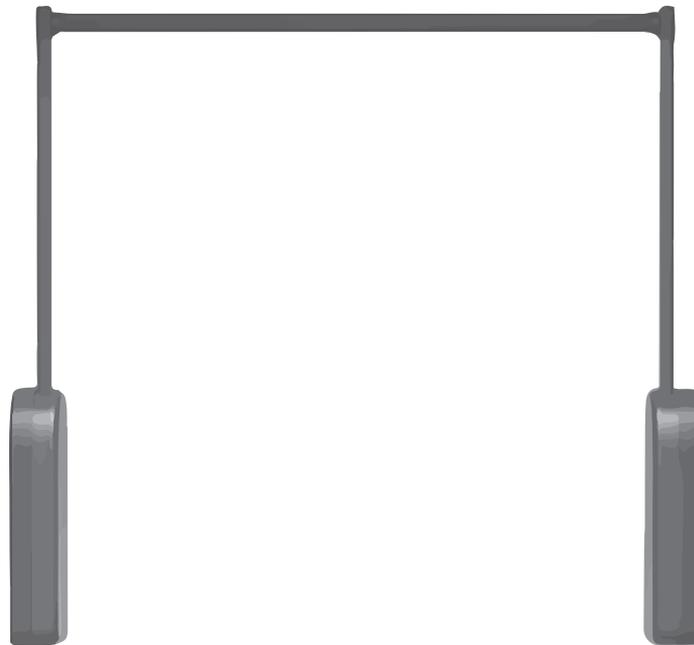

1. Левая боковина пантографа с рычагом
2. Правая боковина пантографа с рычагом
3. Левая декоративная крышка
4. Правая декоративная крышка
5. Штанга с заглушкой
6. Саморезы
7. Винты
8. Блок питания
9. Удлинитель

ВНИМАНИЕ: Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.


1

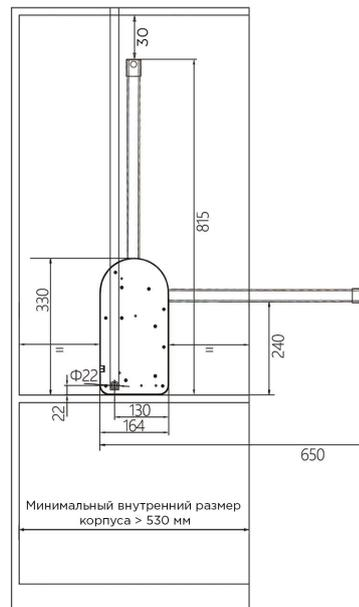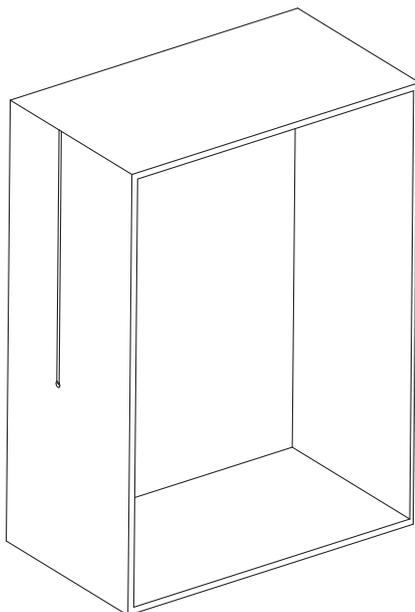

Определите расстояние в корпусе под левую боковину пантографа (1), чтобы сделать вырез для проводки (скрытой или наружной) и отверстия, через которое будет проходить провод. Протяните провод блока питания (8) через вырез или отверстие.

ВНИМАНИЕ: Не пережимайте провода при монтаже.

2

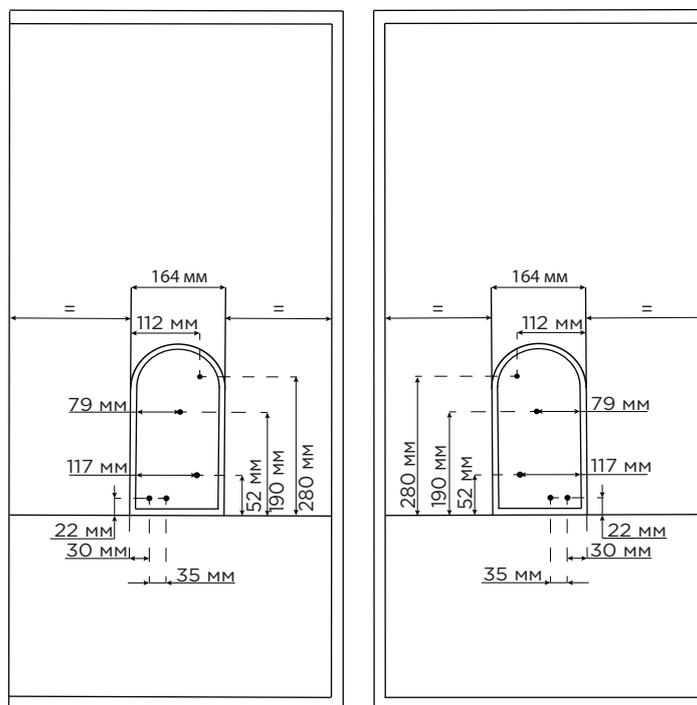


Сделайте разметку на корпусе согласно присадкам.

3

При скрытой проводке соедините штекер левой боковины пантографа (1) со штекером провода блока питания (8) в выпиле.
При открытой проводке переходите к пункту 4.

4

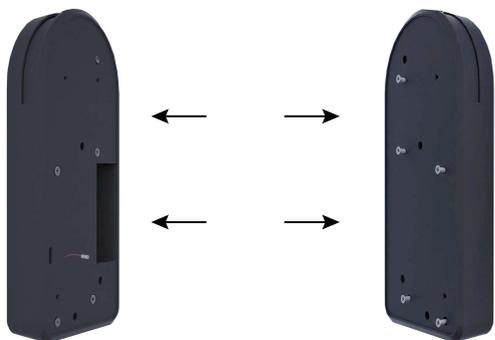


Установите и зафиксируйте боковины пантографа позиции (1) и (2) винтами.

5



Установите декоративные панели (3) и (4) на боковины пантографа, предварительно панель №3 соединить со штекером на боковине пантографа.

6

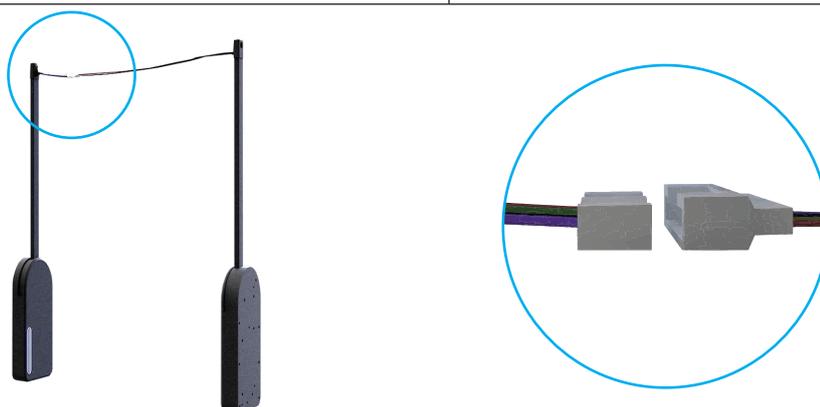


Соедините штекера на рычагах боковин (1) и (2) посредством удлинителя (9)

7

Включите блок питания(8) и опустите рычаги пантографа , путем нажатия на сенсорную кнопку на левой боковине (1).

8

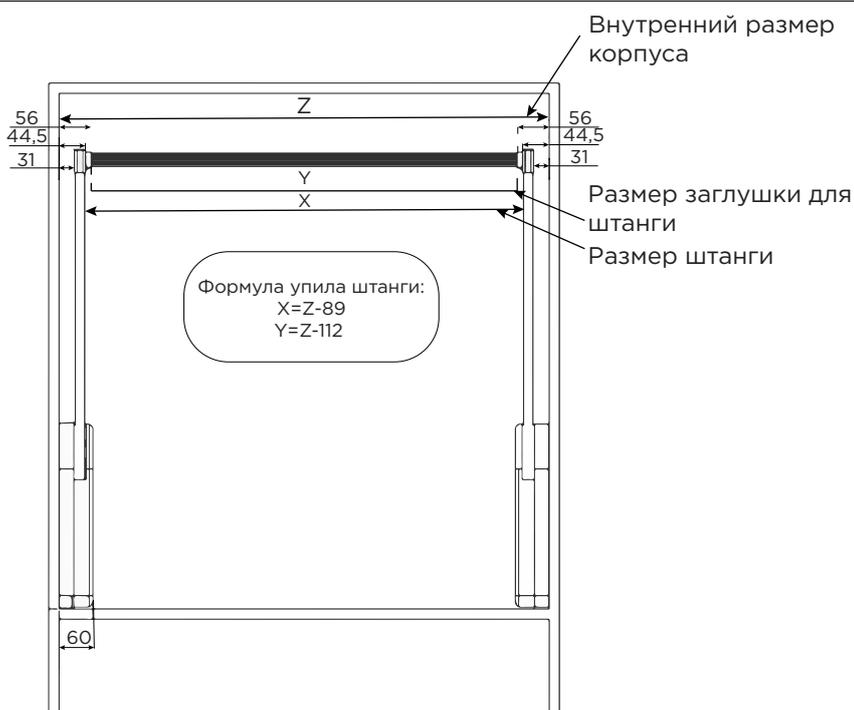

Произведите упил штанги и заглушки (5) по длине согласно формуле.

9




Установите штангу (5) в рычаги пантографа (1) и (2).
Зафиксируйте штангу к рычагам боковин пантографа винтами (7).

10



Уберите удлинитель (9) в полость штанги. Закройте штангу заглушкой.

11

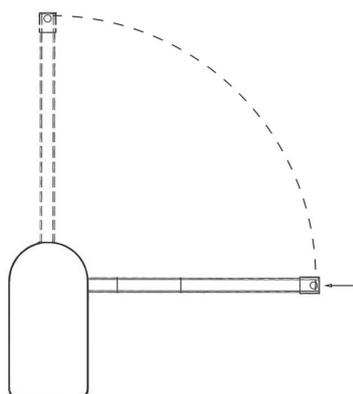

Осуществите поднятие рычагов пантографа, путем нажатия на сенсорную кнопку рычага левой боковины пантографа.

12

Пантограф готов к эксплуатации.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.