


DARRI ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА



1

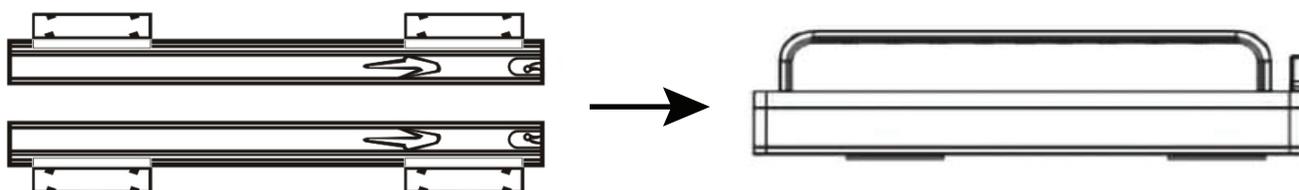

В выдвинутом положении штанги, нажмите на фиксирующие клипсы с 2-ух сторон и снимите ответную часть штанги с направляющей*.


*Снятие части штанги с направляющей является необязательным, но может быть использовано для удобства во время монтажа.

2

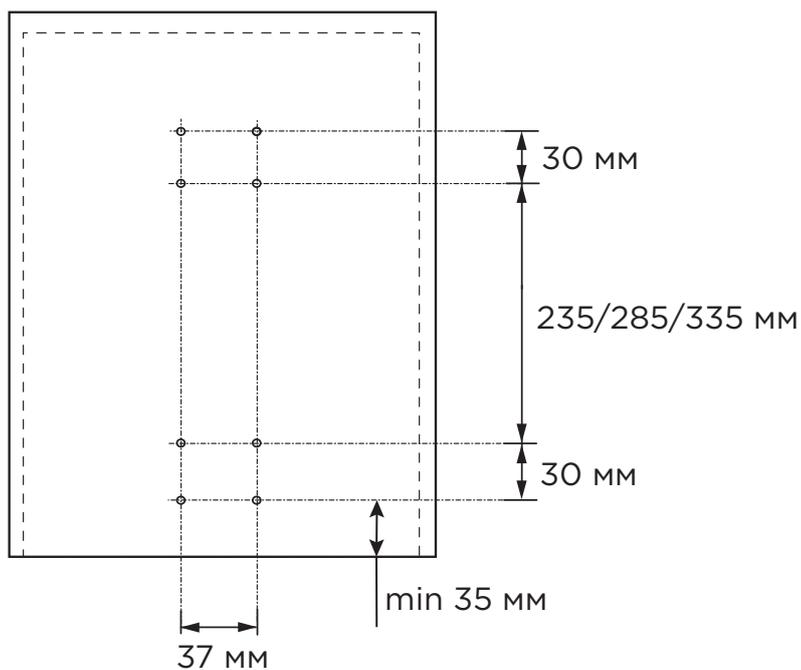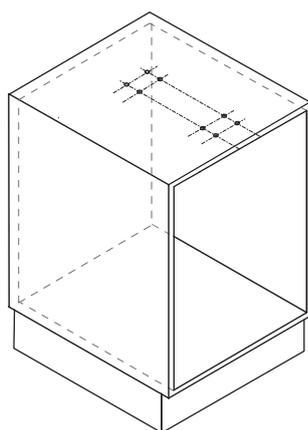


Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам.

5

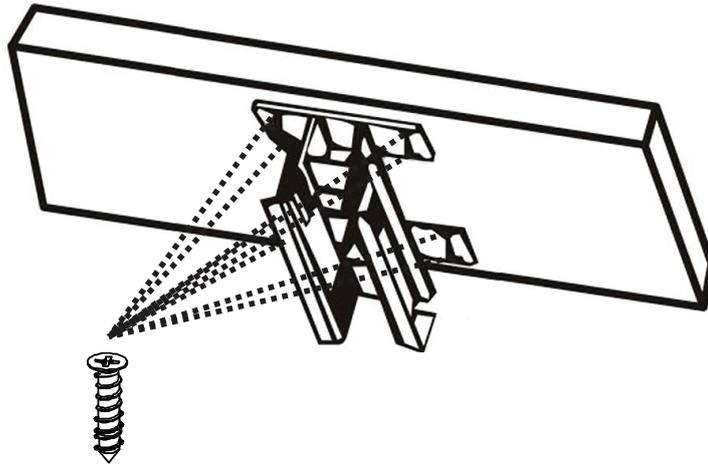

Зафиксируйте направляющую.

5

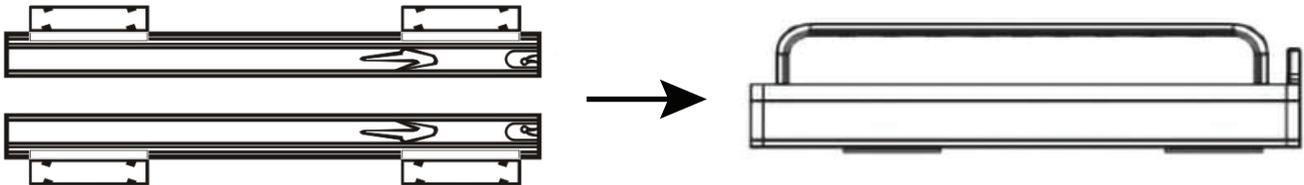

Установите ответную часть штанги на направляющую.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.